



NKPG Zebra Crossing LED

LED belysning för övergångsställen

Övergångsställen är mycket utsatta platser. Varje år skadas eller dödas barn och vuxna helt i onödan. Det beror på att alltför många övergångsställen och gångpassager är dåligt markerade och inte tillräckligt upplysta. För att öka trafiksäkerheten och minimera antalet olyckor, där gående korsar gator och vägar har OnScreen tagit fram en LED-armatur med speciell optik för belysning av övergångsställen. Dessutom lyser båda sidorna upp på armaturen med klarblå färg som tydligt syns på avstånd långt innan man närmar sig övergångsstället.

Gångtrafikanterna vill bli sedda, föraren vill bli uppmärksam. Syftet med NKPG ZC LED är ökad säkerhet

- Förbättrar avsevärt den vertikala belysningen och ger god synbarhet, samtidigt som armaturen ger mindre bländning, så att det som belyses framträder tydligt
- Enkel att installera och underhålla och ger låga ägandekostnader
- Extra tydlighet tack vare de lysande sidorna i blått ljus

LED-belysning för övergångsställen






ONSCREEN NKPG MINI LED
48L35 840 56W 4M
Art.nr 4840341

6145 lm, 4000 K, RA 80, 5 SCDM
Levereras med 8m kabel
5 års garanti

Armaturens vertikalljus gör att gångtrafikanter syns tydligt när de står och väntar på att korsa vägen. Det horisontalljus som lyser upp vägen hjälper de gående att orientera sig när de går över vägen. Samtidigt underlättar det för vägtrafikanter som ska passera övergångsstället.

- För normalbreda vägar med dubbelriktad trafik behöver du två armaturer, se illustration.
- Armaturplacering: Öh = 0 m +/- 0,5 m.
- Stolphöjden/ljuspunkthöjden bör vara 6 m

För att få optimalt belysningsresultat vid en vägbredd på 6-8 meter ska armaturen placeras 0,5 meter från vägkant och 4 meter från övergångsställets centrum, där standardbredden är 3 meter

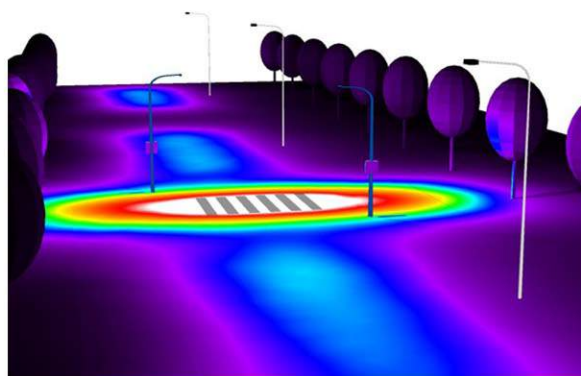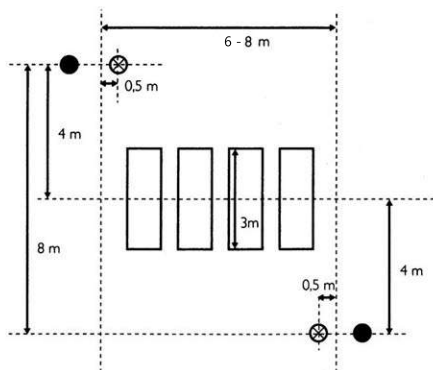

Belysningsresultat stolphöjd 6 m

Emed [lx]	Emin [lx]	Emax [lx]
66	54	74



För mer information vänligen kontakta :
OnScreen AB
Exportgatan 13
SE602 28 Norrköping
Tel 011 - 12 20 02
www.on-screen.se

OnScreen **LED**