


MONTERINGSANVISNING

OnScreen NKPG LED INSATS VIADUKT/SOFIA



PRODUKTVARIANTER

BENÄMNING	LJUSKÄLLA ANTAL LED	FÄRG- TEMPERATUR (K)	LJUS- MÄNGD (Lm)	SYSTEM- EFFEKT (W)	LEV ART.NR	E-nummer
NKPG LED RF VIADUKT/SOFIA 12L40	12	4000	1400	18	1299340	7740051
NKPG LED RF VIADUKT/SOFIA 24L40	24	4000	2770	31	2499340	7740052
NKPG LED RF VIADUKT/SOFIA 12L52	12	4000	2180	24	1299345	
NKPG LED RF VIADUKT/SOFIA 24L52	24	4000	4250	45	2499345	

TILLBEHÖR TILL VIADUKT/SOFIA

PRODUKT	MÅTT (Ø)	LEV ART.NR	E-nummer
Akrylskiva 395,5mm i diameter, tjocklek 10mm	395,5	1939520	
Akrylskiva 420mm i diameter, tjocklek 10mm	420	1942021	
Akrylskiva 465mm i diameter, tjocklek 10mm	465	1946522	
Akrylskiva 520mm i diameter, tjocklek 10mm	520	1952023	


OT 40/170...240/1A0 1DIMLT2 G1 CE

OPTOTRONIC Outdoor | 1DIM/AstroDIM – constant current LED drivers

Automatsäkring

typ miniaturkretsbytare	10 A (B)	16 A (B)	25 A (B)	16A MCB with EBN-OS
Antal styck	18	28	43	67

Inkopplingsström 26 A
Pulsängd 180 µs

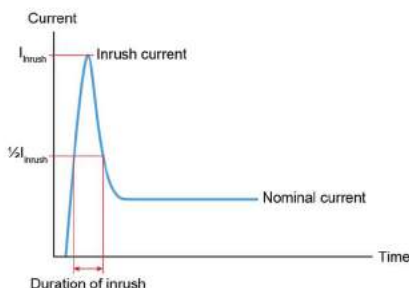


INSTALLATION

OBS! Var noga med att strömmen är avslagen innan arbetet påbörjas.


Skruva loss den gamla insatsen från armaturen, spara skruvarna och klipp loss alla gamla kablar. Montera nu LED-insatsen i armaturen och använd de sparade skruvarna. Koppla strömmen enligt nedan beskrivning. Var noga med att koppla in rätt kabel i rätt Wago toppklämma.

Tryck dit akrylskivan i det gamla locket på armaturen. På vissa äldre armaturer kan man behöva limma fast akrylskivan i locket.


STEG 1

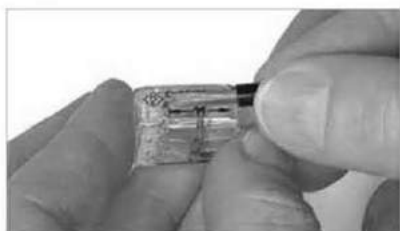

STEG 2

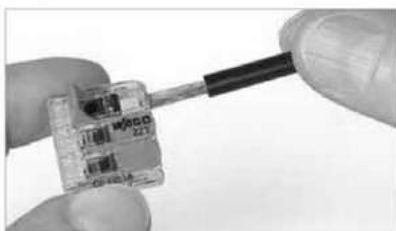



STEG 3

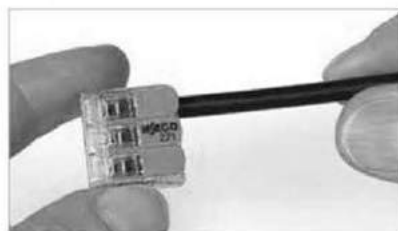

Koppla inkommande kablage till respektive wago toppklämma.

OBS!

Var noga med att koppla in rätt kabel i rätt Wago toppklämma.

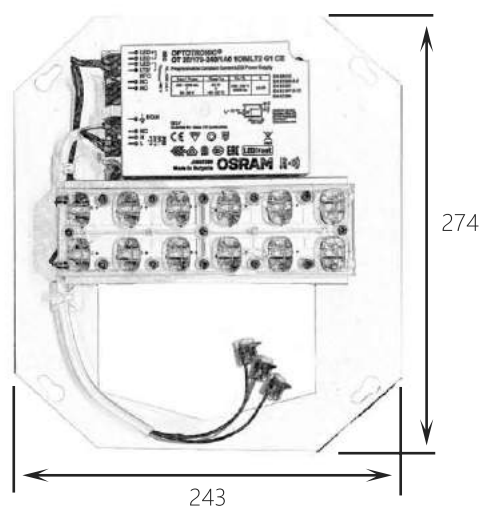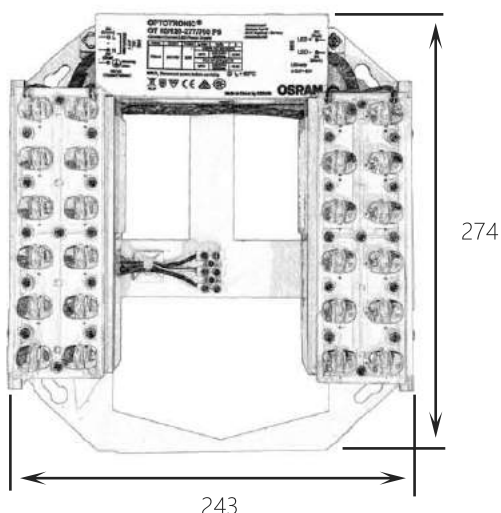

Funktionsgaranti

Denna produkt är tillverkad med största noggrannhet, är funktions och säkerhetstestad enligt gällande föreskrifter och har därefter genomgått en stickprovskontroll. Garantin gäller i 5 år från inköpsdagen. Garantin omfattar material- och tillverkningsfel. Garantin innebär att varan byts ut, repareras eller att defekt del byts ut. Garantin omfattar inte skador och fel som uppstått på grund av felaktig hantering, bristande underhåll eller yttre våld. Följdsador på främmande föremål omfattas inte av garantin. Vid isärmontering av produkten utöver det som avhandlas i installationsanvisningen upphör garantin att gälla.

Produkterna från OnScreen vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter