



OnScreenLED

MONTERINGSANVISNING



NKPG CROSSROAD LED
36L52 840 79W 3M
PRODUKTKOD: 3650348



Ersätta alla spräckta skyddsplåtar.
Klass II armaturer måste installeras så
att nakna metalldelar i armaturen inte
är i kontakt med någon elektrisk
installation, kopplad till en skyddledare.

VARNING

Klass I armaturer måste vara jordade.
Denna armatur fungerar med högspänning
som måste vara fränslagen före ingripande
i driftdonen.
Alla ändringar i denna armatur är förbjuden.

CE




4 - 12 M

max
35 °C
-30 °C

IP65

120...277 V

50/60 Hz




LED

79W - 36 LED - 6300lm - 4000K - RA80 - SDCM 5
6,2kg - 80.000h @L70B10 (Ta 25 °C)



Inrush Current: max. x / y μ s @ 230V



Max. drivers on MCB (16 A type-B): max. z

		x	y	z
Armatur	Drivdon	Inrush current (I _{peak})	Inrush current width to 50% (T)	MCB 16 A Typ B
36 LED	110 W	max. 55 A	230 μ s	10 Stk

OnScreen

3650348



Denna ljusarmatur
har inbyggda
lysdiodlampor.

A++

A+

A

B

C

D

E

F


LED

Lamporna i ljusarmaturen kan
inte bytas ut.



874/2012





Måttskiss

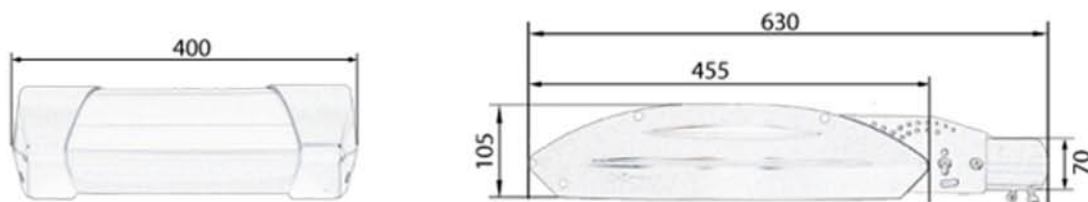

Stolpfäste lutning

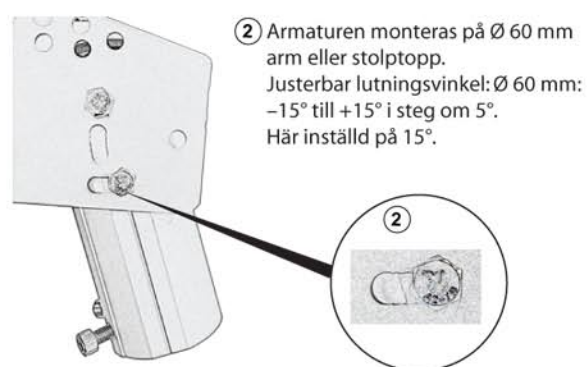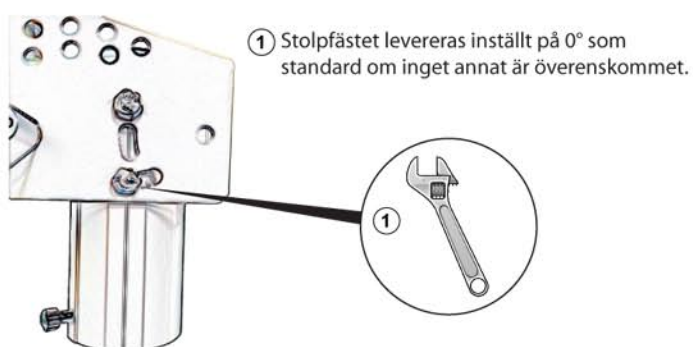

Monteringsanordning på stolpe

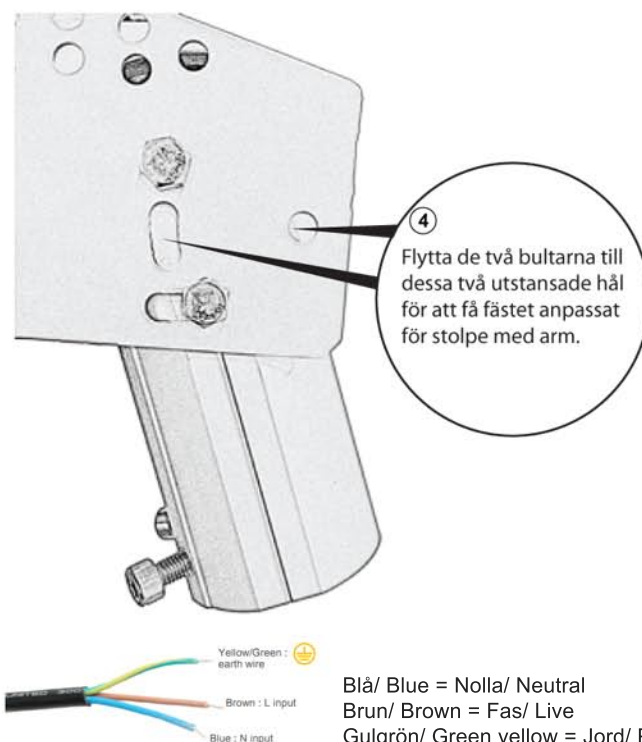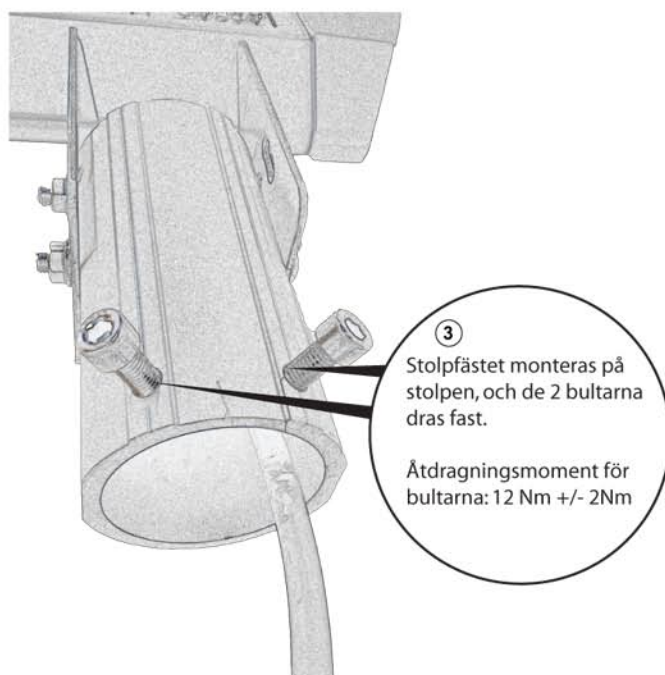

För mer information:
www.on-screen.se

2017, februari 22

Produkterna från OnScreen vidareutvecklas kontinuerligt.

Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter

Blå/ Blue = Nolla/ Neutral
Brun/ Brown = Fas/ Live
Gulgrön/ Green yellow = Jord/ PE