

# NKPG MINI LED II 36L53 64W 740 T3

3643145

Svensktillverkad gatuarmatur, med den senaste LED-teknologin. Den höga ljus kvaliteten gör våra vägar säkrare och effektiviteten hjälper städer att sänka sin energiförbrukning utan att kompromissa med ljuskvalitet och energieffektivitet. Högeffektiv gatuarmatur med urval av optik, lutning, inställbart flöde och programmerbart driftdon möjliggör optimering av belysningsdesign och minimal strömförbrukning



## Ljustekniska data

Armaturljusflöde	8741 lm
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM4
Färgtemperatur	4000 K
Färgåtergivningsindex (CRI)	70-79
Konstant ljusflöde (CLO)	Ja
Nominell livstid L80/B50 vid 25 °C	100000 h



## Elektriska data

Antal don MCB B10A	6
Antal don MCB B16A	9
Antal don MCB B25A	15
Max 16A MCB med EBN-OS	18
IP Inkopplingsström	52 A*
Märkspänning från/till	220...240 V
Systemeffekt	64 W

\* tbredd = 250 µs (uppmätt vid 50 % Ipeak)

Bredd	460 mm
Höjd/djup	105 mm
Längd	630 mm
Vindytta	0.058 m <sup>2</sup>
Kapslingsklass (IP)	IP 65
Skyddsklass	II
Slagtålighet (IK)	IK10
Kabellängd	10 m
Färg sidokåpor	Svart
Färg chassi	Aluminium
Lämplig för stoltoppsdiameter	48-60 mm
Material kapsling	Aluminium
Med anslutningskabel	Ja
Monteringsmetod	Stolptopp/stolparm
Vikt	5,8 kg

## Måttritning

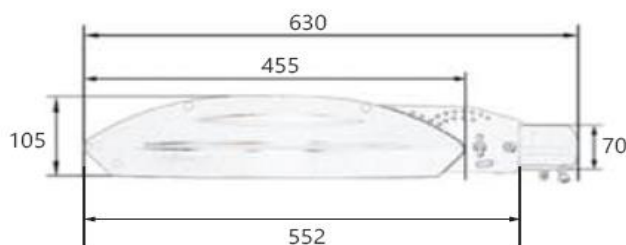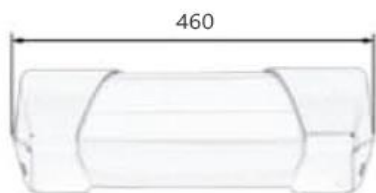

## Ljusfördelningskurva

