




OnScreenLED

MONTERINGSANVISNING


OnScreen NKPG LED RETROFIT SGS 203 CE SERIE

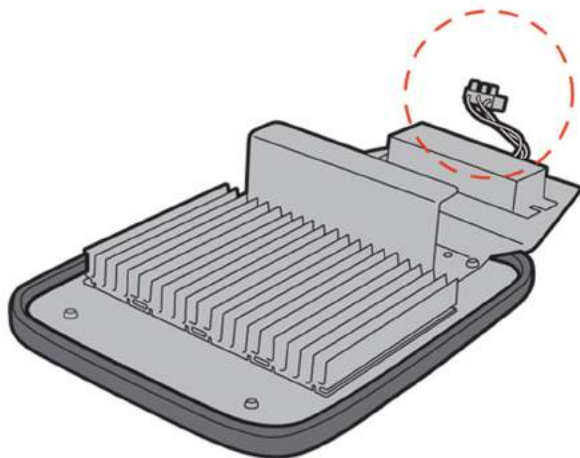

Ersätta alla spräckta skyddsplåtar.
Klass II armaturer måste installeras så
att nakna metalldelar i armaturen inte
är i kontakt med någon elektrisk
installation, kopplad till en skyddledare.

VARNING


Klass I armaturer måste vara jordade.
Denna armatur fungerar med högspänning
som måste vara franslagen före ingripande
i driftdonen.
Alla ändringar i denna armatur är förbjuden.



IP65

120...277 V


50/60 Hz




LED



Bryt strömmen före lampbyte



Inrush Current: max. **x** / **y** μ s @ 230V



Max. drivers on MCB (16 A type-B): max. **z**

		x	y	z
Luminaire	Driver	Inrush current (I_{peak})	Inrush current width to 50% (T)	MCB 16 A Typ B
24 LED	50 W	max. 50 A	200 μ s	13 Stk
36 LED	50 W	max. 50 A	200 μ s	13 Stk
48 LED	100 W	max. 100 A	200 μ s	7 Stk

OnScreen

NKPG RF SGS
203 CE SERIE



Denna ljusarmatur
har inbyggda
lysdiodlampor.



LED

Lamporna i ljusarmaturen kan
inte bytas ut.


874/2012



MONTERINGSANVISNING

NKPG LED RETROFIT SGS 203 CE SERIE

OnScreen **LED**

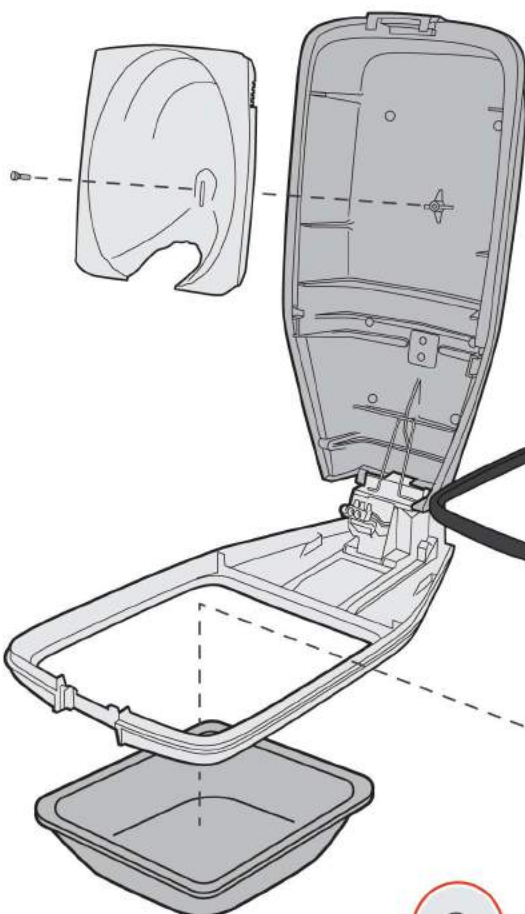

1


Öppna armaturen och montera enkelt isär de gamla delarna. Ta bort kåpan, lampinsatsen och reflektorn

3

Koppla in strömmen till insatsen. svårare än så är det inte.

2

Tag den nya insatsen och lägg på plats i kåpan.

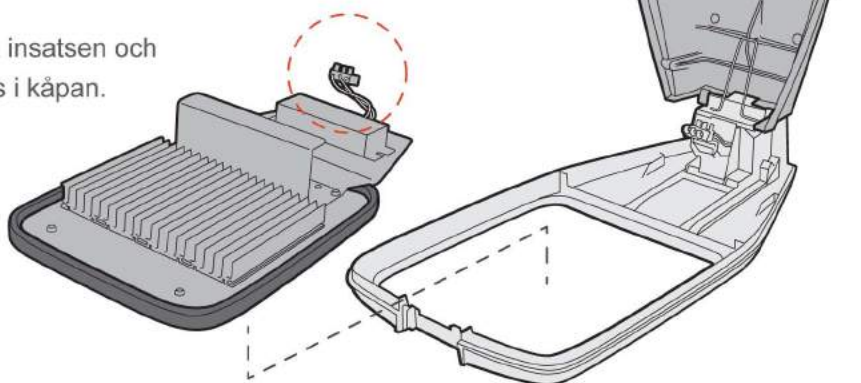

NKPG LED
MADE IN SWEDEN

För mer information:
www.on-screen.se

2016, April 15

Produkterna från OnScreen vidareutvecklas kontinuerligt.

Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter