






SV

LED modulen och drivdonet i denna armatur ska endast bytas ut av tillverkaren eller en kvalificerad elektriker.


Lampan dammtorkas med en torr, mjuk trasa. Fettfläckar tas bort med ljummet vatten (<50° C) utblandat med mildt rengöringsmedel. Använd aldrig rengöringsmedel som innehåller slipmedel eller lösningsmedel

E-nummer	Armaturmodell	Current value mA	LED's	Inrush current	MCB B 16A	DRIVER
7728098	NKPG RF Thorn JET1 12L40 22W 740 T2	400	12	52A/220µs	11	OT 60/220...240
7728099	NKPG RF Thorn JET1 12L53 25W 740 T2	530	12	52A/220µs	11	OT 60/220...240
7728129	NKPG RF Thorn JET1 12L70 31W 740 T2	700	12	52A/220µs	11	OT 60/220...240
7728156	NKPG RF Thorn JET1 12L105 47W 740 T2	1050	12	52A/220µs	11	OT 60/220...240
7728157	NKPG RF Thorn JET1 12L40 22W 740 T2B	400	12	52A/220µs	11	OT 60/220...240
7728158	NKPG RF Thorn JET1 12L53 25W 740 T2B	530	12	52A/220µs	11	OT 60/220...240
7728159	NKPG RF Thorn JET1 12L70 31W 740 T2B	700	12	52A/220µs	11	OT 60/220...240
7728160	NKPG RF Thorn JET1 12L105 47W 740 T2B	1050	12	52A/220µs	11	OT 60/220...240
7728161	NKPG RF Thorn JET1 12L40 22W 740 T3	400	12	52A/220µs	11	OT 60/220...240
7728162	NKPG RF Thorn JET1 12L53 25W 740 T3	530	12	52A/220µs	11	OT 60/220...240
7728163	NKPG RF Thorn JET1 12L70 31W 740 T3	700	12	52A/220µs	11	OT 60/220...240
7728164	NKPG RF Thorn JET1 12L105 47W 740 T3	1050	12	52A/220µs	11	OT 60/220...240
7728165	NKPG RF Thorn JET1 12L40 22W 740 T3B	400	12	52A/220µs	11	OT 60/220...240
7728166	NKPG RF Thorn JET1 12L53 25W 740 T3B	530	12	52A/220µs	11	OT 60/220...240
7728167	NKPG RF Thorn JET1 12L70 31W 740 T3B	700	12	52A/220µs	11	OT 60/220...240
7728168	NKPG RF Thorn JET1 12L105 47W 740 T3B	1050	12	52A/220µs	11	OT 60/220...240

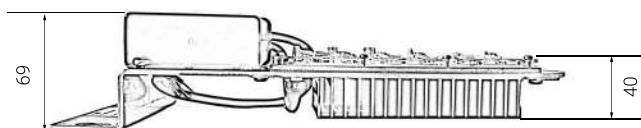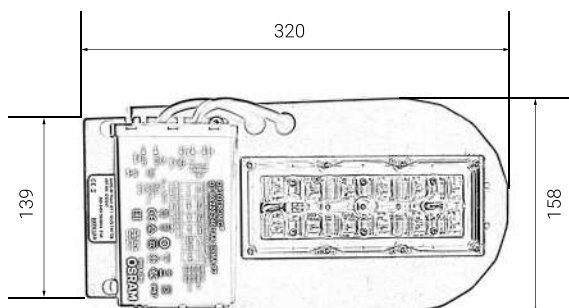

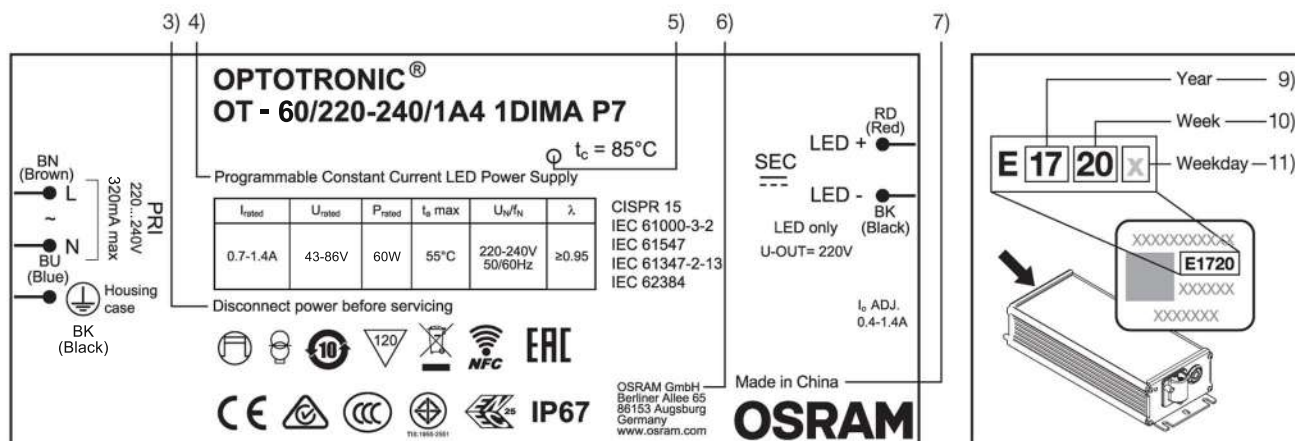

picture only for reference, valid print on product⁸⁾

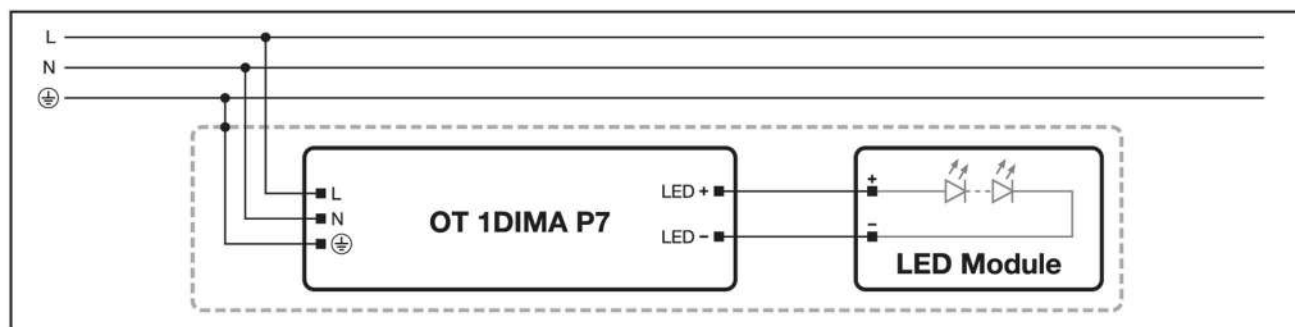

SE: Installations- och driftsinformation: Anslut endast LED-laddning. Elinstallatören är slutgiltigt ansvarig för att enheten är kopplad på ett korrekt sätt. Koppla inte ihop två eller flera enheters utgångar. Justering av utgående ström = via programvaruprogrammering med hjälp av närfältskommunikation. Enheten skadas permanent om elnätet kopplas till enhetens utgångssida.
Teknisk support: www.osram.com, +49 (0)89-6213-6000

Härmed intygar OSRAM GmbH att radioutrustningen av typen OT 60/220-240/1A4 1DIMA P7 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten i EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande internetadress: www.osram.com/ot-indoor-ce. Frekvensomfång: 13 553–13 567 kHz.

- 1) Lämplig för armaturer i klass I/II. 2) Lämplig för armaturer i klass I. 3) Koppla ifrån strömmen före service. 4) Programmerbar LED med konstant strömtillförsel. 5) t_c -punkt. 6) Företagets kontaktadress. 7) Tillverkad i Kina. 8) Bild endast avsedd som referens, giltigt tryck på produkten. 9) år. 10) vecka. 11) Veckodag

Funktionsgaranti

Denna produkt är tillverkad med största noggrannhet, är funktions och säkerhetstestad enligt gällande föreskrifter och har därefter genomgått en stickprovskontroll. Garantin gäller i 5 år från inköpsdagen. Garantin omfattar material- och tillverkningsfel. Garantin innebär att varan byts ut, repareras eller att defekt del byts ut. Garantin omfattar inte skador och fel som uppstått på grund av felaktig hantering, bristande underhåll eller yttre våld. Följdsador på främmande föremål omfattas inte av garantin. Vid isärmontering av produkten utöver det som avhandlas i installationsanvisningen upphör garantin att gälla.

Produkterna från OnScreen vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter

För mer information:
www.on-screen.se