



MONTERINGSANVISNING

OnScreen NKPG LED
INSATS VIADUKT/SOFIA
VER.1.02



SV

LED modulen och drivdonet i denna armatur ska endast bytas ut av tillverkaren eller en kvalificerad elektriker.



Lampan dammtorkas med en torr, mjuk trasa. Fettfläckar tas bort med ljummet vatten (<50° C) utblandat med mildt rengöringsmedel. Använd aldrig rengöringsmedel som innehåller slipmedel eller lösningsmedel

Lev.art.nr	Armaturmodell	Current value mA	LED Antal	Armaturljusflöde LLm	Färgtemperatur K	Systemeffekt W
1299543	NKPG LED RF2 VIADUKT/SOFIA 12L40 740 VSM	400	12	1978	4000	17
1299545	NKPG LED RF2 VIADUKT/SOFIA 12L53 740 VSM	530	12	2485	4000	22
1299547	NKPG LED RF2 VIADUKT/SOFIA 12L70 740 VSM	700	12	3125	4000	31

Lev.art.nr	Produkt tillbehör	Storlek mm	Tjocklek mm
1939520	NKPG RF2 AKRYLSKIVA RUND 395,5	395,5	10
1942021	NKPG RF2 AKRYLSKIVA RUND 420	420	10
1946522	NKPG RF2 AKRYLSKIVA RUND 465	465	10
1952023	NKPG RF2 AKRYLSKIVA RUND 520	520	10
1942023	NKPG RF2 AKRYLSKIVA RUND 420 3HÅL	420	10


OT 20/170...240/1A0 1DIMLT2 G1 CE

OPTOTRONIC Outdoor | 1DIM/AstroDIM – constant current LED drivers

Automatsäkring

typ miniaturkretsbytare	10 A (B)	16 A (B)	25 A (B)	16A MCB with EBN-OS
Antal styck	23	36	57	100

Inkopplingsström 25 A
Pulslängd 150 µs

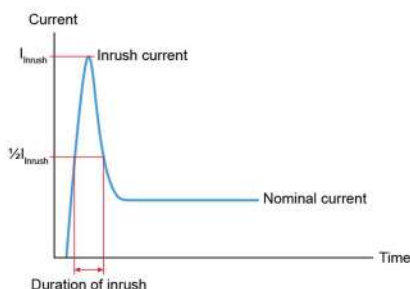

INSTALLATION



Säkerhetsupplysningar

- Bryt inkommande spänning innan installationen påbörjas.
- Anslutande ledningar måste vara spänningslösa vid installationen.
- Kontrollera med spänningsprovare att alla parter är utan spänning.
- Eftersom installationen innebär anslutning till nätspänningen måste arbetet utföras på fackmannamässigt sätt och enligt gällande föreskrifter.

Elektrisk installation




Förmonterad väderbeständig installationskabel (längd 400mm) ansluts enligt följande:

Fas (L): Brun

Nolla (N): Blå

Jord (PE) Gröngul

Observera att LED-drivdon ger högre startströmmar än konventionell teknik.

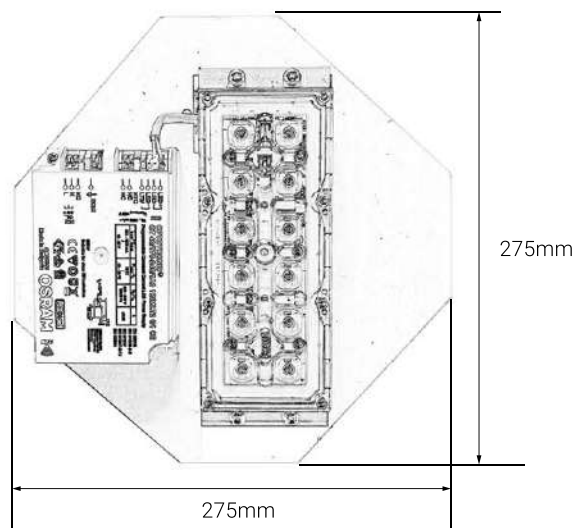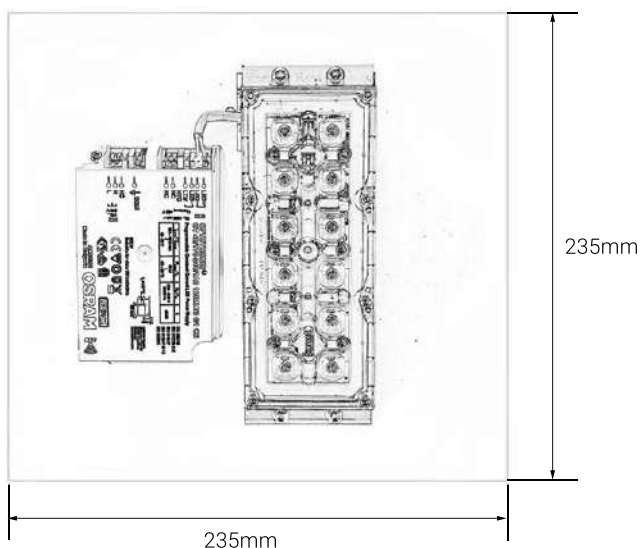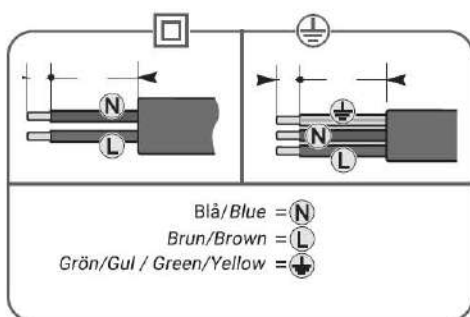

Funktionsgaranti

Denna produkt är tillverkad med största noggrannhet, är funktions och säkerhetstestad enligt gällande föreskrifter och har därefter genomgått en stickprovskontroll. Garantin gäller i 5 år från inköpsdagen. Garantin omfattar material- och tillverkningsfel. Garantin innebär att varan byts ut, repareras eller att defekt del byts ut. Garantin omfattar inte skador och fel som uppstått på grund av felaktig hantering, bristande underhåll eller yttre våld. Följdskadorna på främmande föremål omfattas inte av garantin. Vid isärmontering av produkten utöver det som avhandlas i installationsanvisningen upphör garantin att gälla.

Produkterna från OnScreen vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter