

OnScreenLED

MONTERINGSANVISNING



OnScreen NKPG LED
MINI 36L35 43W 830 3M
PRODUKTKOD: 3640331



Ersätta alla spräckta skyddsplåtar.
Klass II armaturer måste installeras så
att nakna metalldelar i armaturen inte
är i kontakt med någon elektrisk
installation, kopplad till en skyddledare.

VARNING

Klass I armaturer måste vara jordade.
Denna armatur fungerar med högspänning
som måste vara fränslagen före ingripande
i driftdonen.
Alla ändringar i denna armatur är förbjuden.

CE



4 - 12 M

max
35 °C
-30 °C

IP65

120...277 V

50/60 Hz




LED

36 LED - 4470lm - 3000K - RA80 - SDCM 5 - 5,6kg
80.000h @L70B10 (Ta 25 °C)



Inrush Current: max. x / y μ s @ 230V



Max. drivers on MCB (16 A type-B): max. z


		x	y	z
Armatur	Drivdon	Inrush current (I _{peak})	Inrush current width to 50% (T)	MCB 16 A Typ B
36 LED	50 W	max. 50 A	200 μ s	13 Stk

OnScreen

3640331



Denna ljusarmatur
har inbyggda
lysdiodlampor.





Lamporna i ljusarmaturen kan
inte bytas ut.

874/2012





Måttskiss

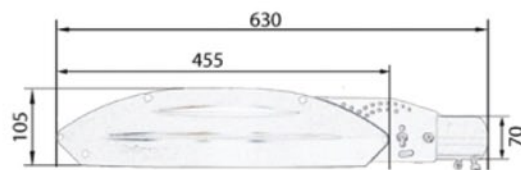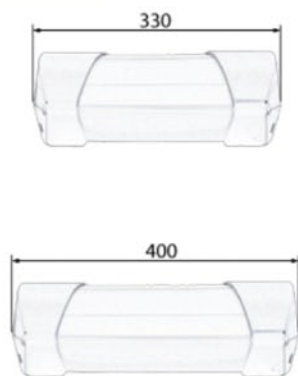



STORLEK 24 LED
B 330, H 105, D 630

STORLEK 36-72 LED
B 400, H 105, D 630

Stolpfäste lutning

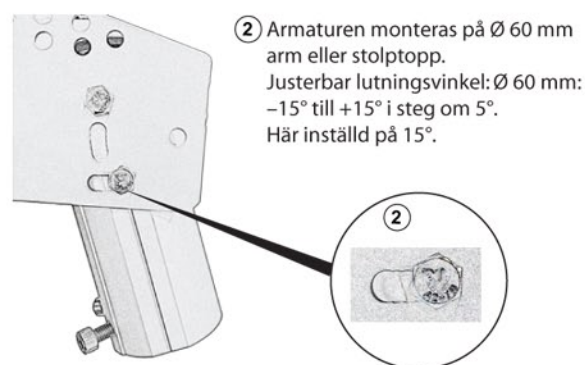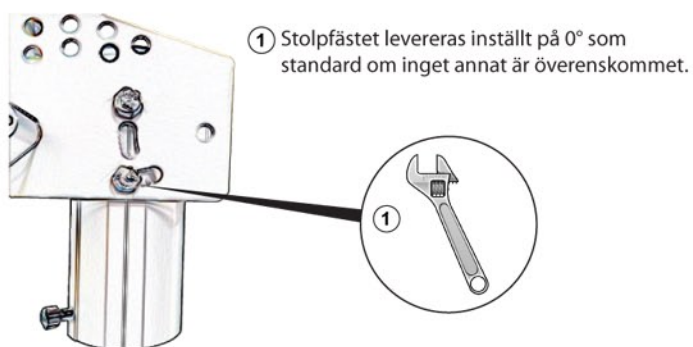

Monteringsanordning på stolpe

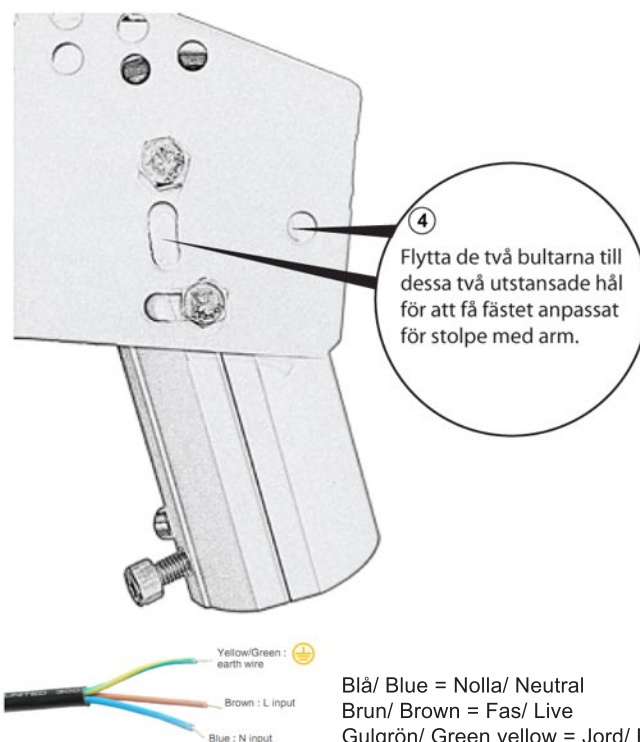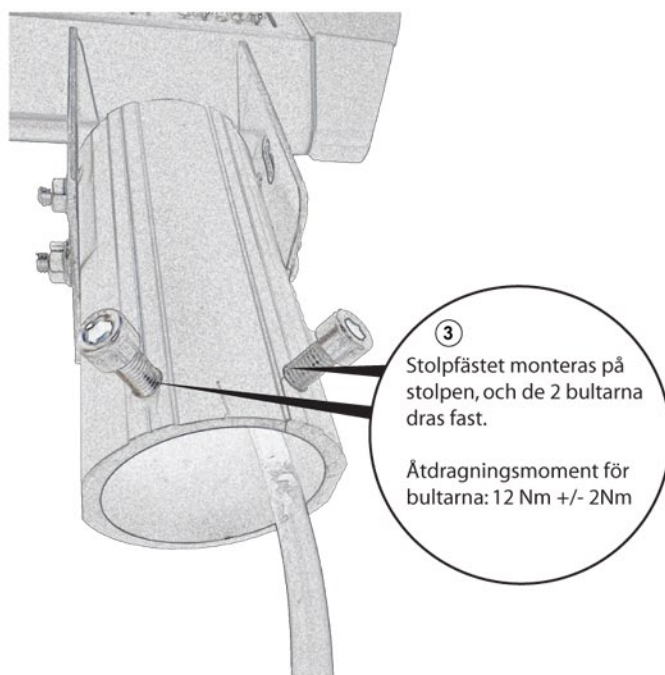

För mer information:
www.on-screen.se

2016, November 19

Produkterna från OnScreen vidareutvecklas kontinuerligt.

Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter

Blå/ Blue = Nolla/ Neutral
Brun/ Brown = Fas/ Live
Gulgrön/ Green yellow = Jord/ PE